


16 AWG

GC018

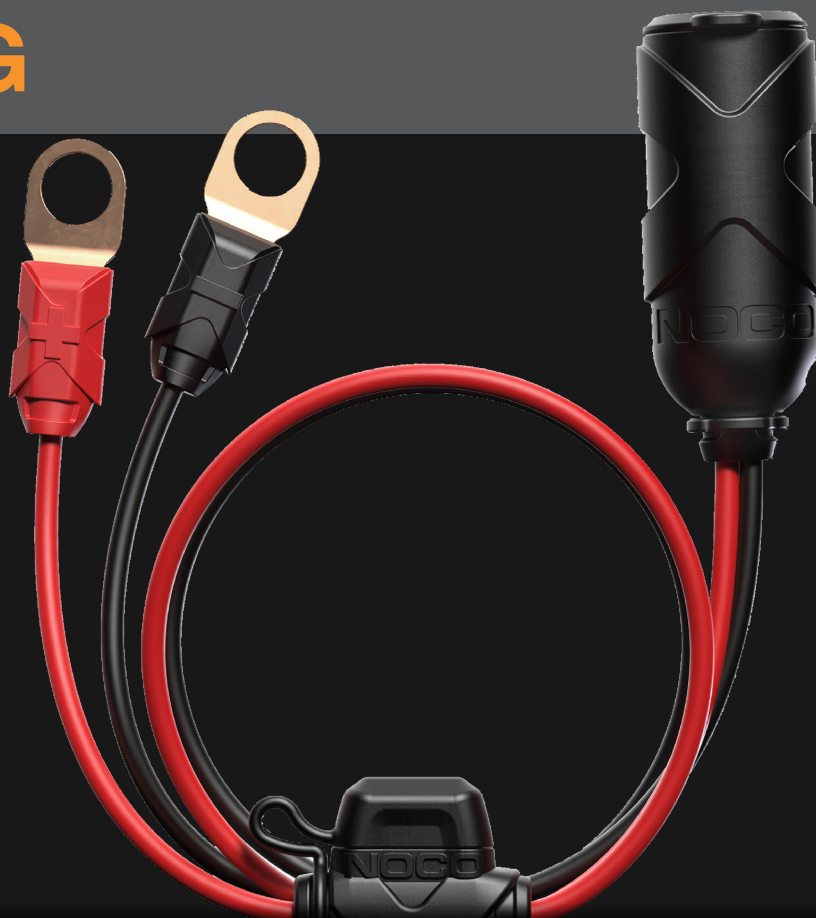

ÉLECTRICITÉ 12 VOLTS DIRECTE. FICHE 12 VOLTS AVEC COSSES A OEILLETS.

12V

SORTIE BATTERIE VERS 12 V.

Chargez directement vos accessoires 12 V à partir des bornes de la batterie. Fixez les œillets à la batterie de façon permanente pour des raccords rapides et un accès facile au 12 V.

15A

HAUTE CONDUCTIVITÉ.

Fabriquée avec un fil haute conductivité 16 AWG 100% cuivre et d'une capacité nominale de 15 ampères.

CONCU POUR DURER

FUSIBLE INTÉGRÉ. DÉCHARGE DE TRACTION.

Un couvercle étanche protège la prise d'adaptateur femelle des éléments. Fusible intégré sur le câble pour une sécurité optimale. Décharges de traction surmoulées intégrées. Câble de gros calibre entièrement en cuivre.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

ALIMENTATION DES APPAREILS 12 V.

POMPES POUR PNEUS, ASPIRATEURS ET PLUS ENCORE.

Chargez directement vos accessoires 12 V à partir des bornes de la batterie. Fixez les œillets à la batterie de façon permanente pour des raccords rapides et un accès facile au 12 V.



COUVERCLE ÉTANCHE.


Conçu pour résister à tous les éléments comme la saleté, l'eau, l'essence et bien plus encore. Couvercle étanche pour protéger la prise femelle de 12 Volts des éléments.

MICRO-FUSIBLE À LAMES 20 A

Protection de fusible 20 A intégrée pour une sécurité accrue. Le fusible 20 A apporte une protection similaire tout en étant 45% plus petit que le précédent fusible 10 A de NOCO.



LE TOUT NOUVEAU FUSIBLE NOCO 20 A À CÔTÉ DE L'ANCIEN FUSIBLE NOCO 10 A.

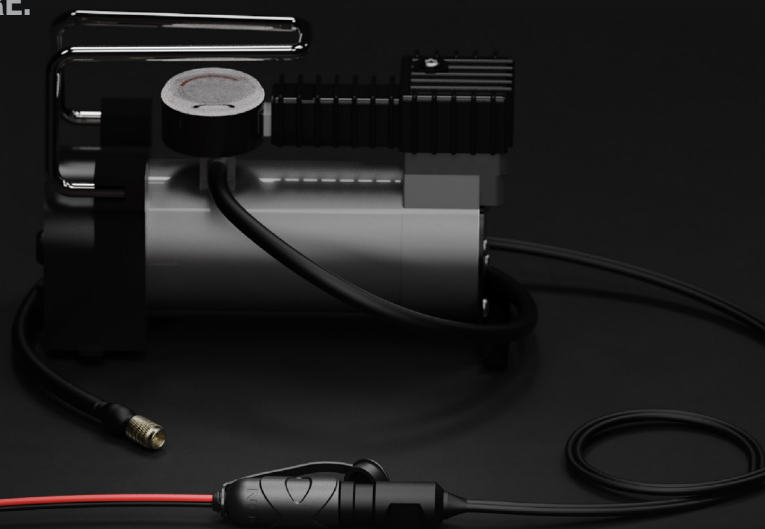


CONCEPTION LIE-FLAT.

La conception lie-flat de l'œillet du GC018 améliore la connexion de la batterie pour une meilleure conductivité. L'œillet bas réduit également le risque de plier ou d'endommager l'œillet ou la borne. Les nouveaux œillets plaqués cuivre améliorent la conductivité et optimisent les performances du chargeur de batterie.



CONTENU DE LA BOÎTE

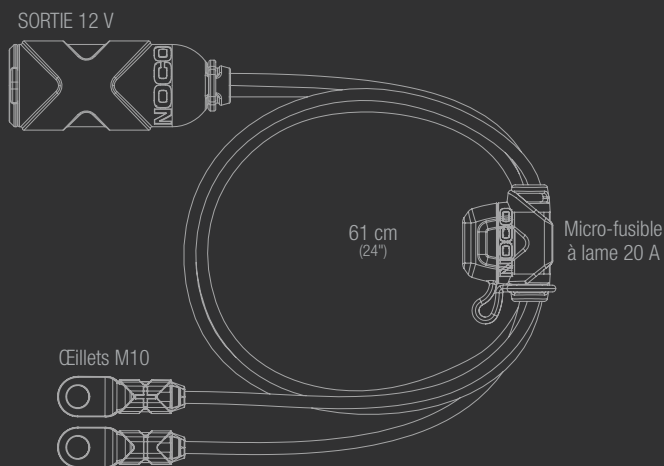

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TAILLE DU FIL:	16 AWG	
ENTRÉE:	Bornes à œillets M10 (3/8 po)	
FUSIBLE:	Micro fusible à lame 20 A	
LONGUEUR DU CÂBLE:	61 cm (24")	
POIDS:	0,12 kg (0,26 lbs)	
VOLUMÉTRIE:	Emballage grand public: Dimensions: 6,9 x 5,8 x 17,8 cm Poids: 0,12 kg UPC: 0-46221-13087-4	Carton principal: Dimensions: 19,3 x 21,8 x 17,5 cm Poids: 1,13 kg Quantité: 36 UCC: 20046221130878
	Carton intérieur: Dimensions: 18,5 x 6,6 x 7,6 cm Poids: 0,15 kg	Unités par palette: 960 Unités

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co